

Bad Homburg , den 04.02.02

Technisches Datenblatt

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein

Die BRIDGESTONE Reifen :

180/55 ZR 17 (73W) tl BATTLAX

**BT50R / BT54R / BT56R BT56R SS Type /
BT57R
BT010R / BT012R / BT012R SS Type BT 020R**

sind unter folgenden Betriebsbedingungen einsetzbar.

Normwerte

Verwendung: Hinterad

Luftdruck: 2,9 bar

Messfelge: MT 5.50 x 17

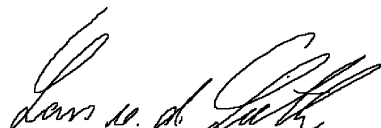
mögliche Felgen : MT 5.00 – 6.00 x 17

Geschwindigkeit	km/h	240	250	260	270
Tragfähigkeit	kg	365	347	310	274

Die Normwerte bezüglich Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitswerten gelten auch für die Spezifikationen dieser Reifen .

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE/FIRESTONE Deutschland GmbH
- Technik/TMR -


Lars von der Lieth